


分区：1号位/2号位/3号位/4号位/5号位/6号位/7号位/9号位/10号位/

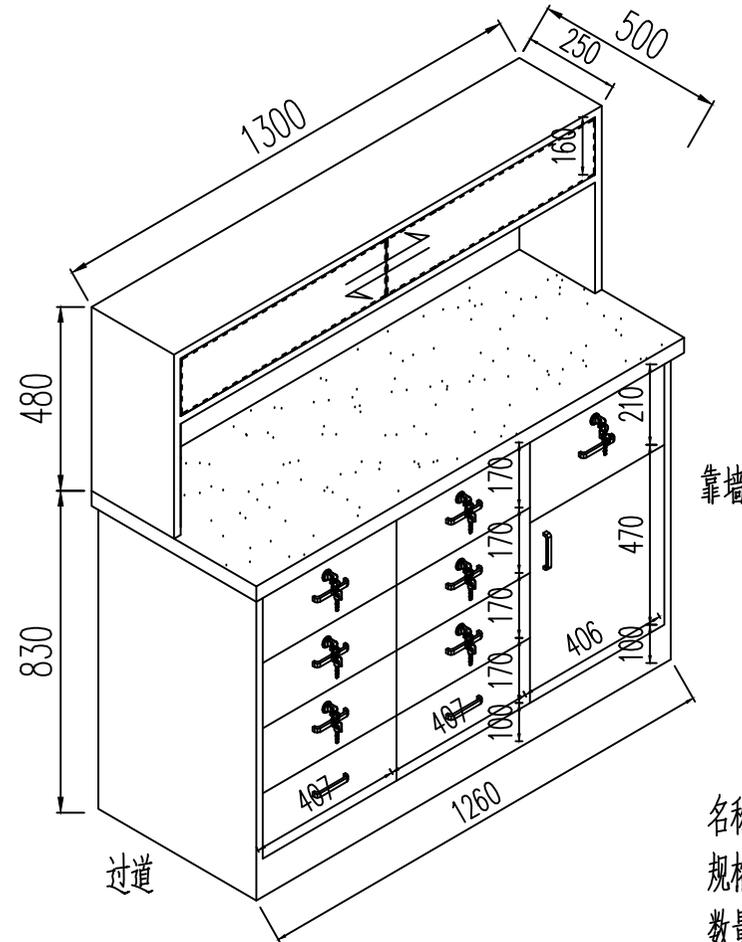

名称：工作台

规格：1300L*500W*830+480Hmm


数量：9组

备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至40mm。


2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

3、上柜内部二件层板配5mm钢化玻璃，外配玻璃趟门。


分区:1号位

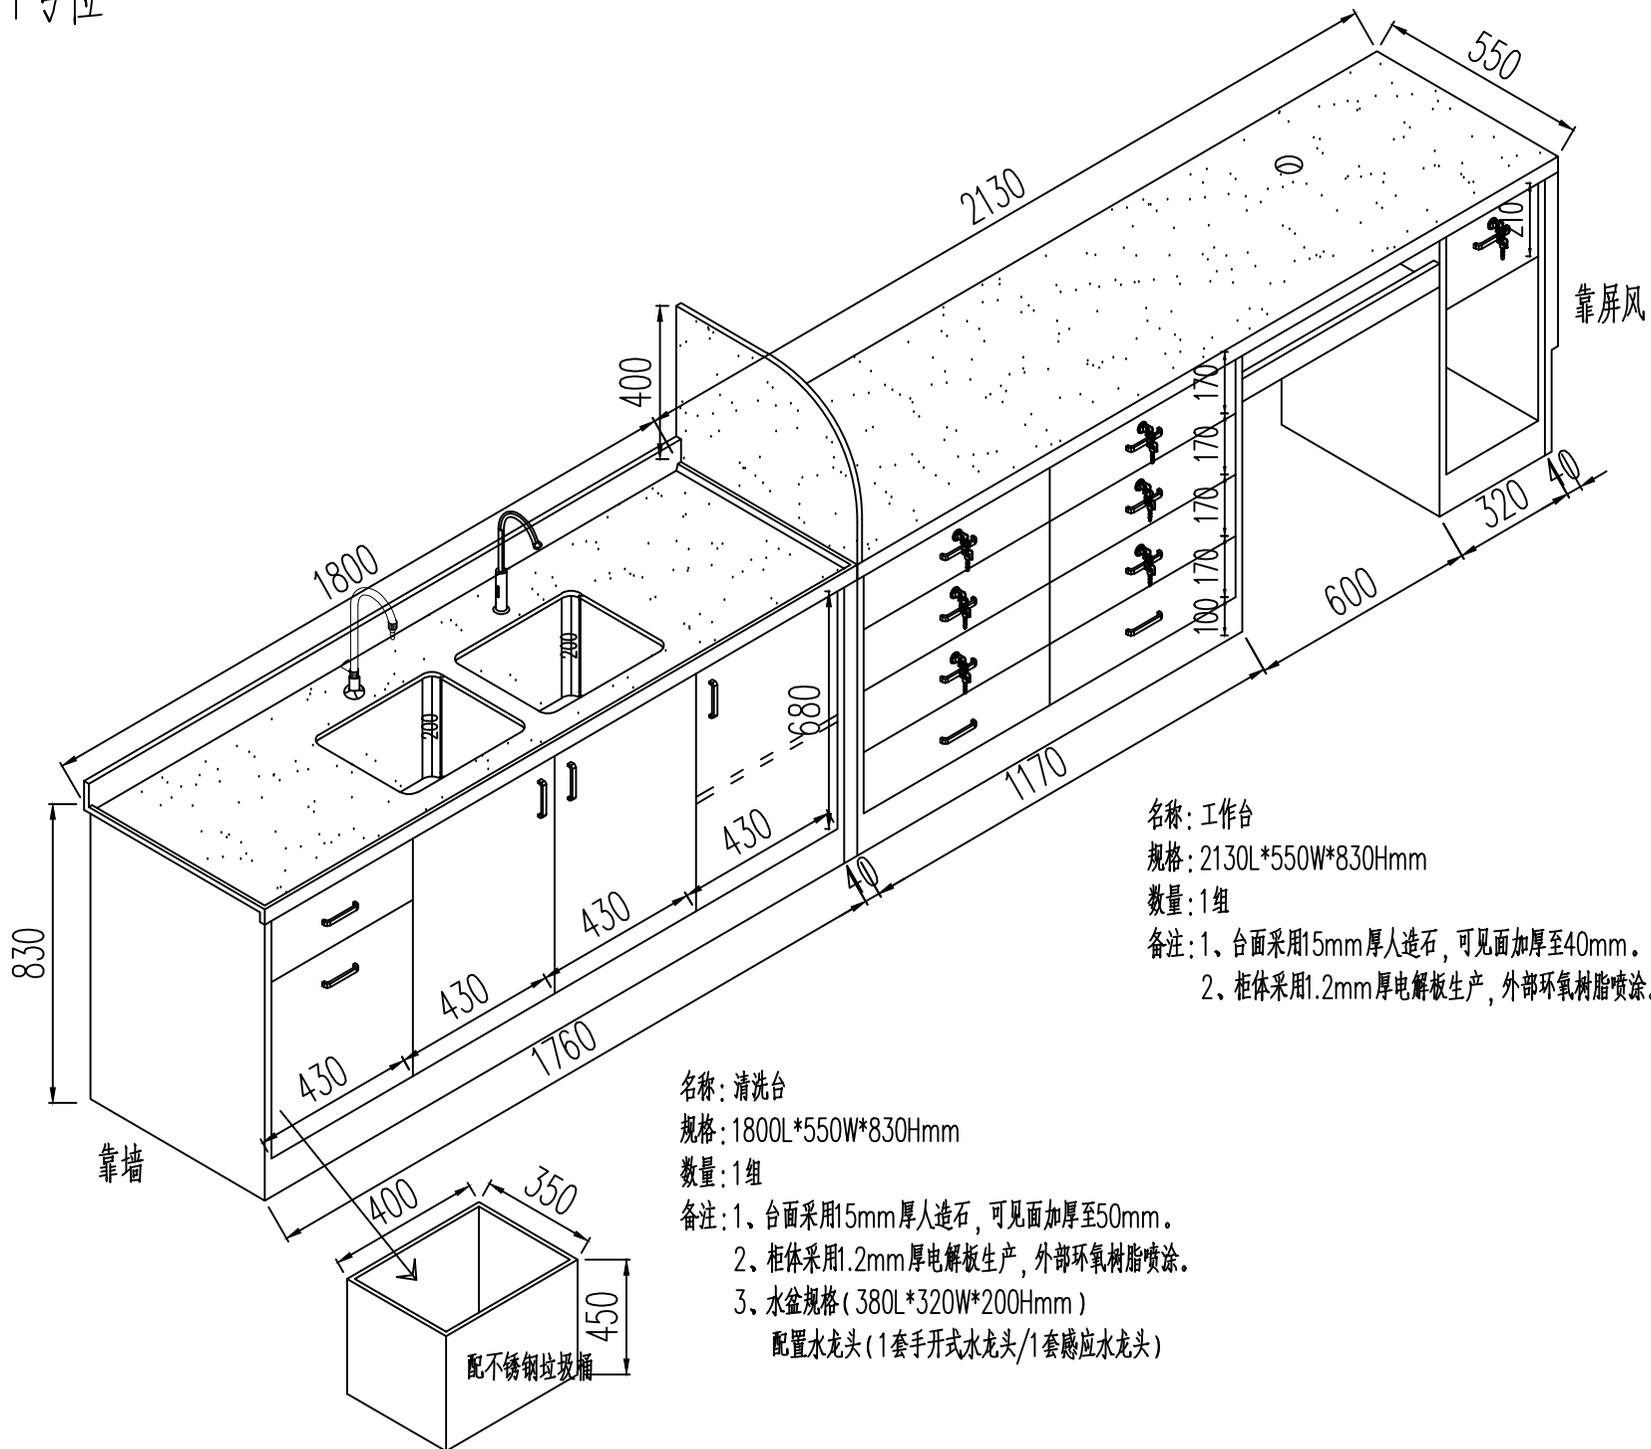

分区：2号位

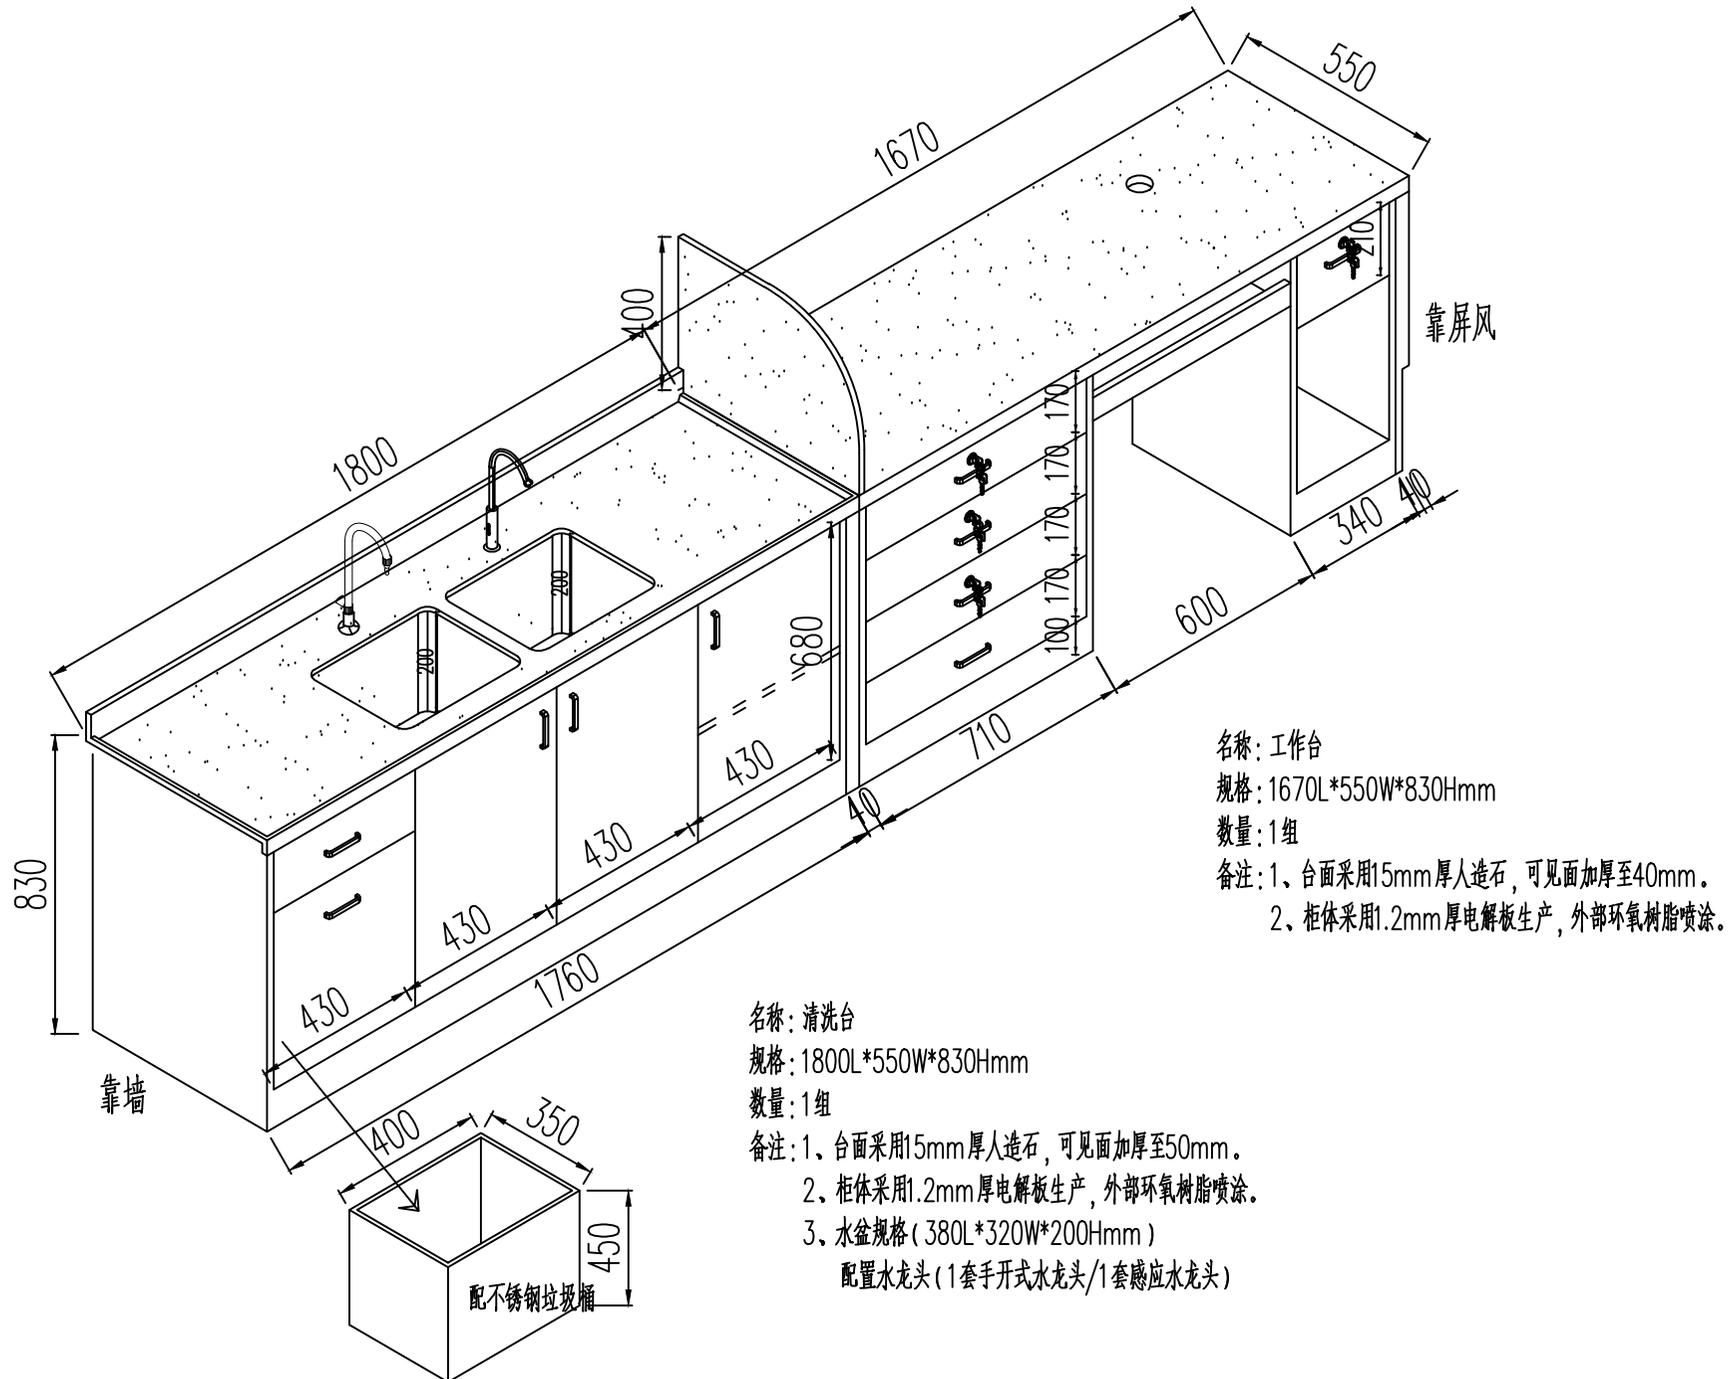

分区：3号位

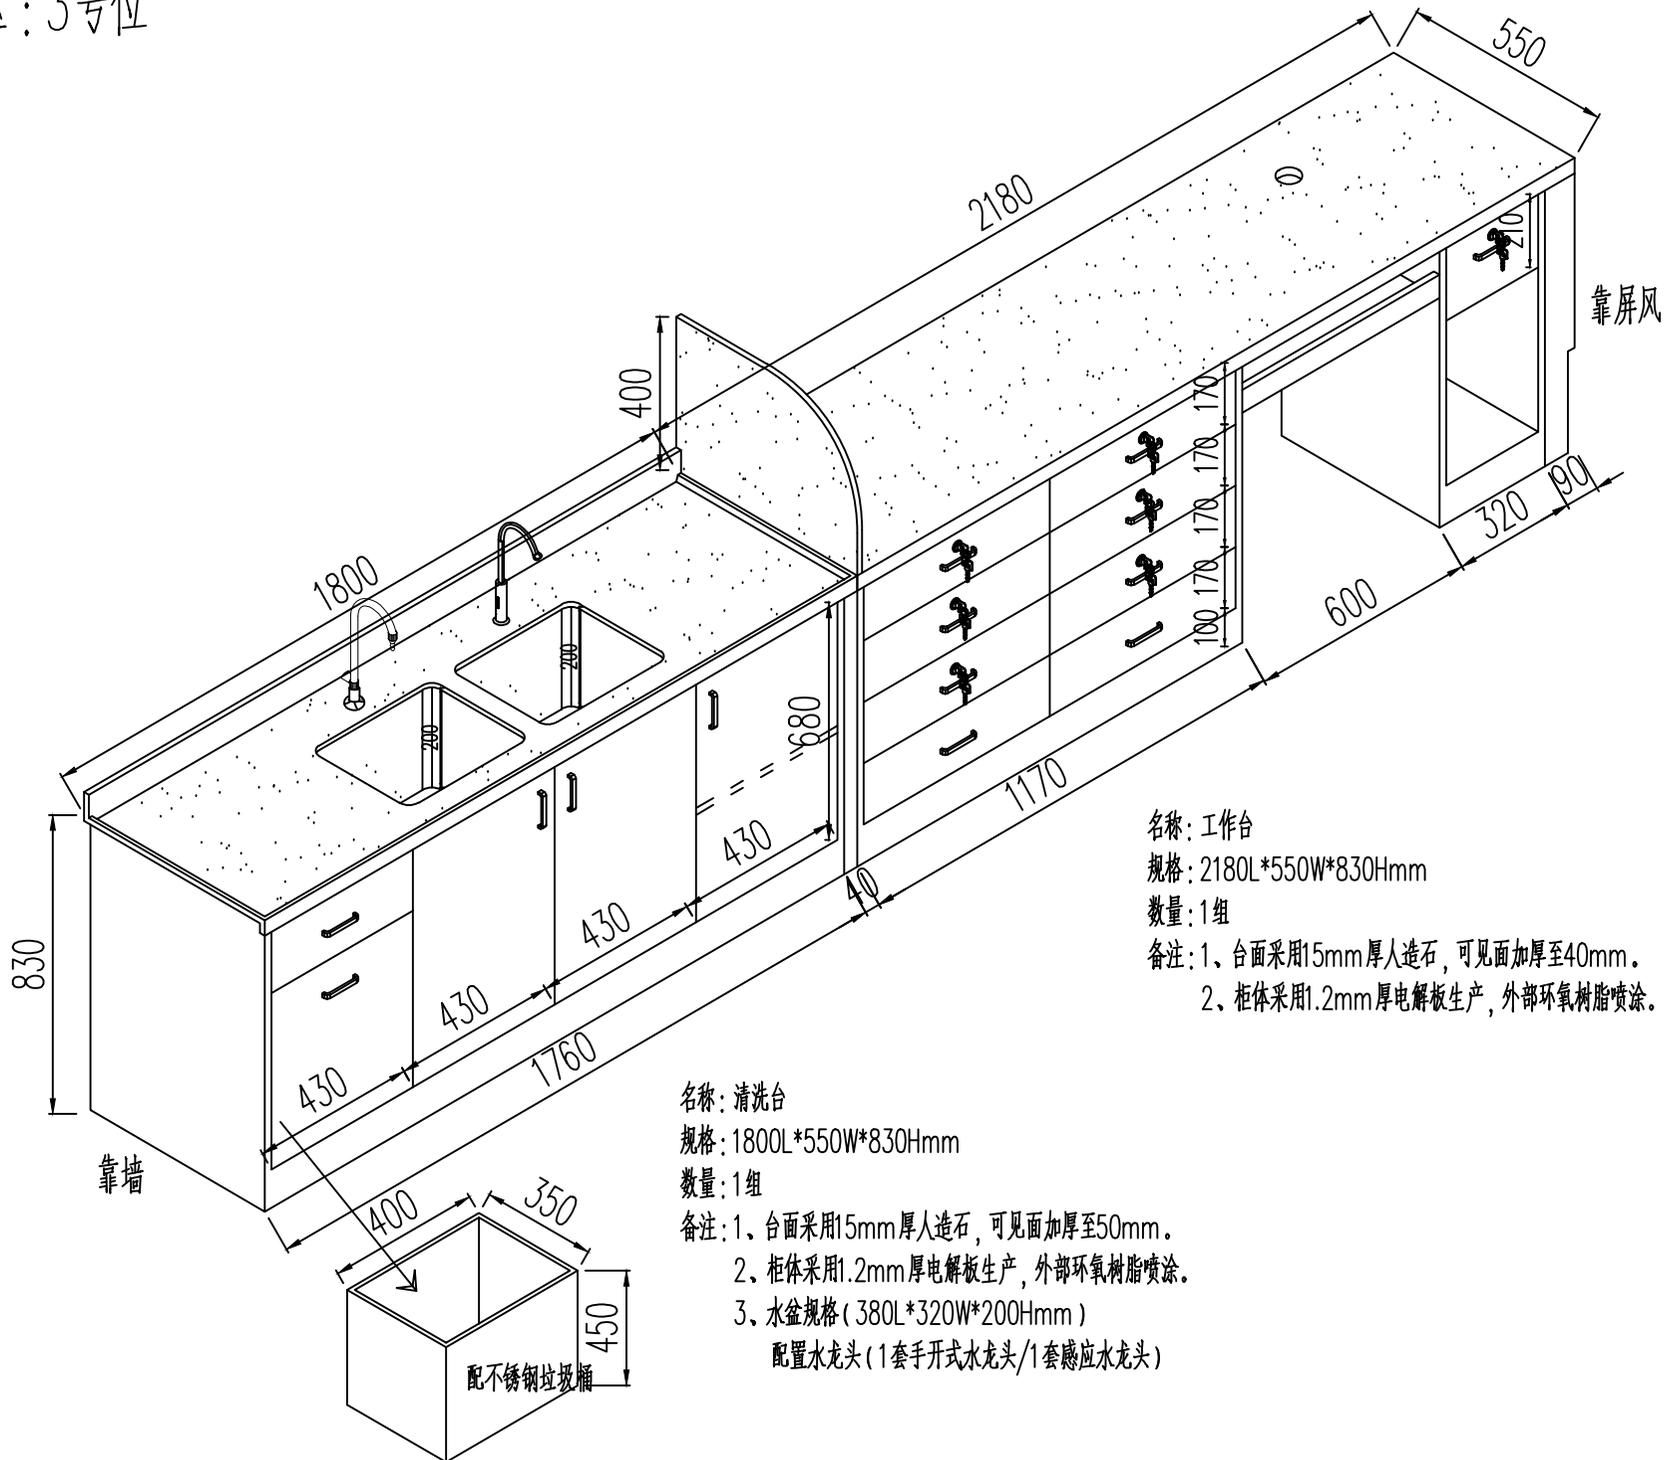

名称：工作台

规格：2180L*550W*830Hmm

数量：1组

备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至40mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

名称：清洗台

规格：1800L*550W*830Hmm

数量：1组


备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至50mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

3、水盆规格(380L*320W*200Hmm)

配置水龙头(1套手开式水龙头/1套感应水龙头)

分区：4号位

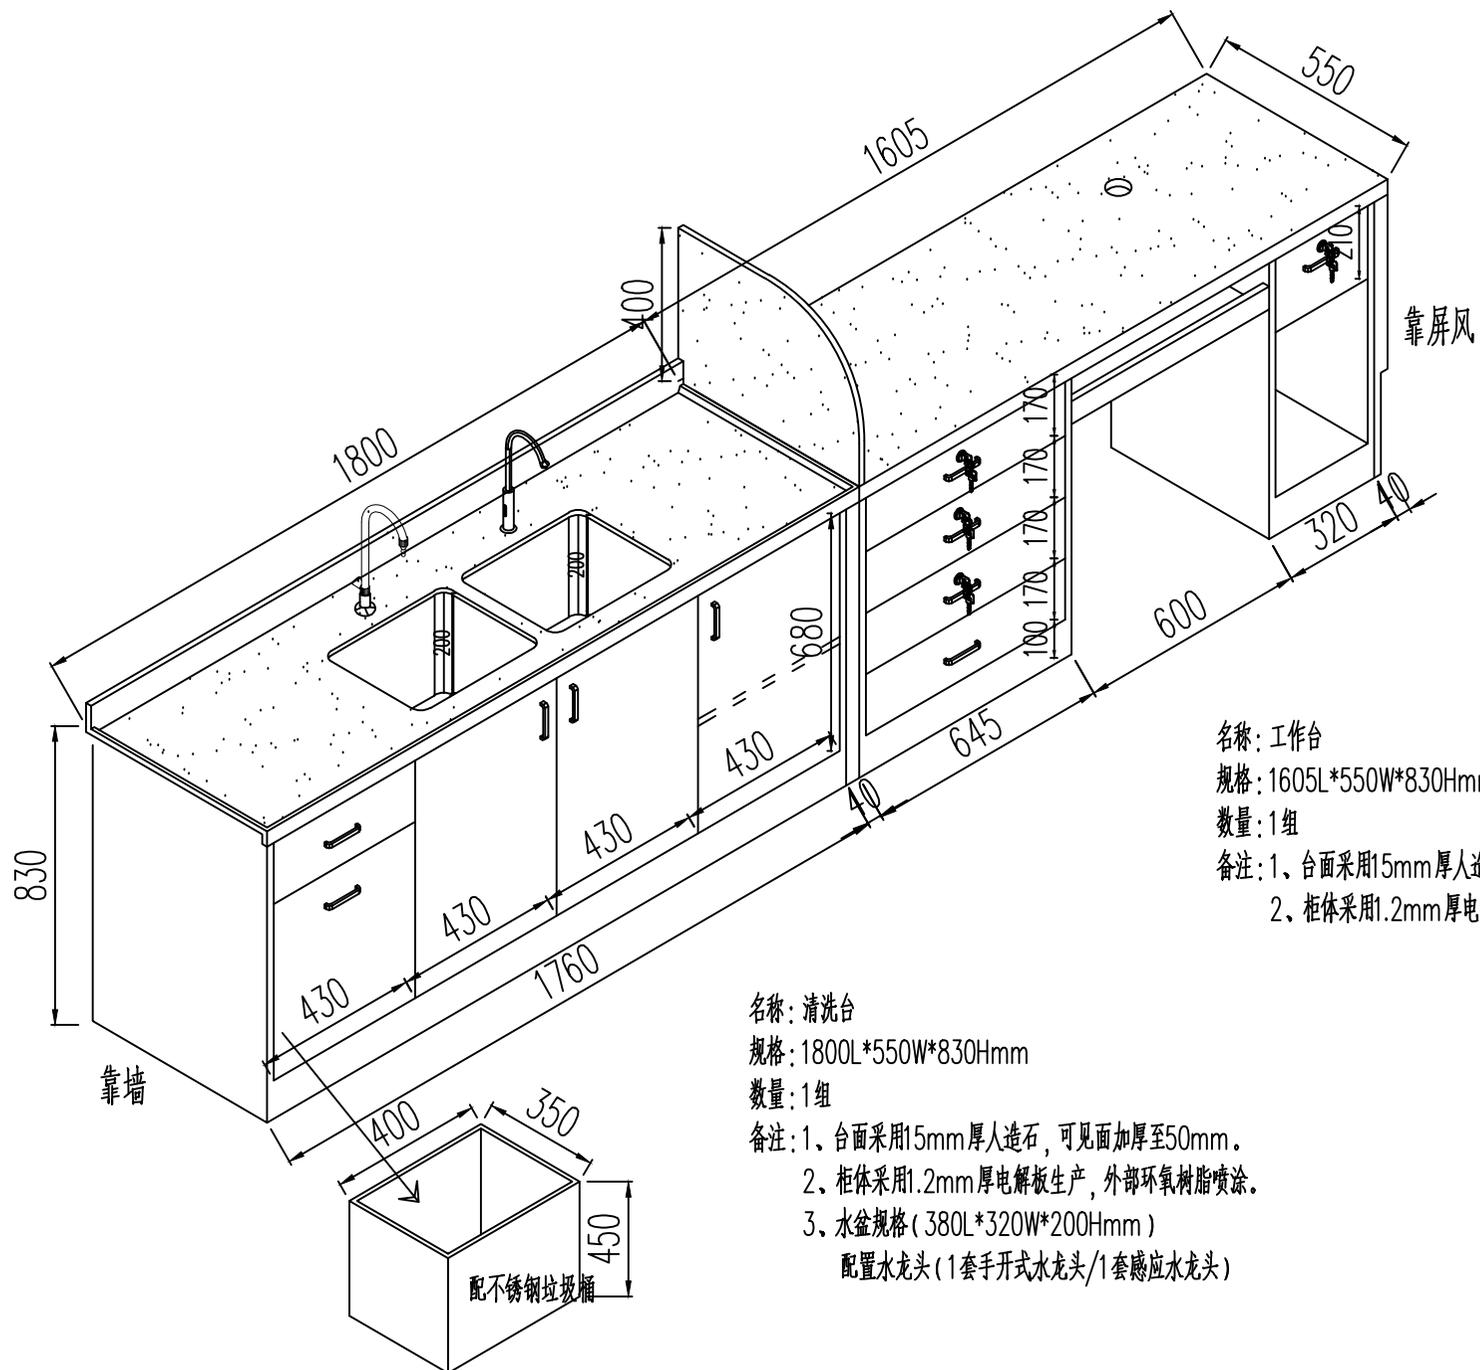

名称：工作台

规格：1605L*550W*830Hmm

数量：1组

备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至40mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

名称：清洗台

规格：1800L*550W*830Hmm

数量：1组


备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至50mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。


3、水盆规格（380L*320W*200Hmm）

配置水龙头（1套手开式水龙头/1套感应水龙头）

分区：5号位

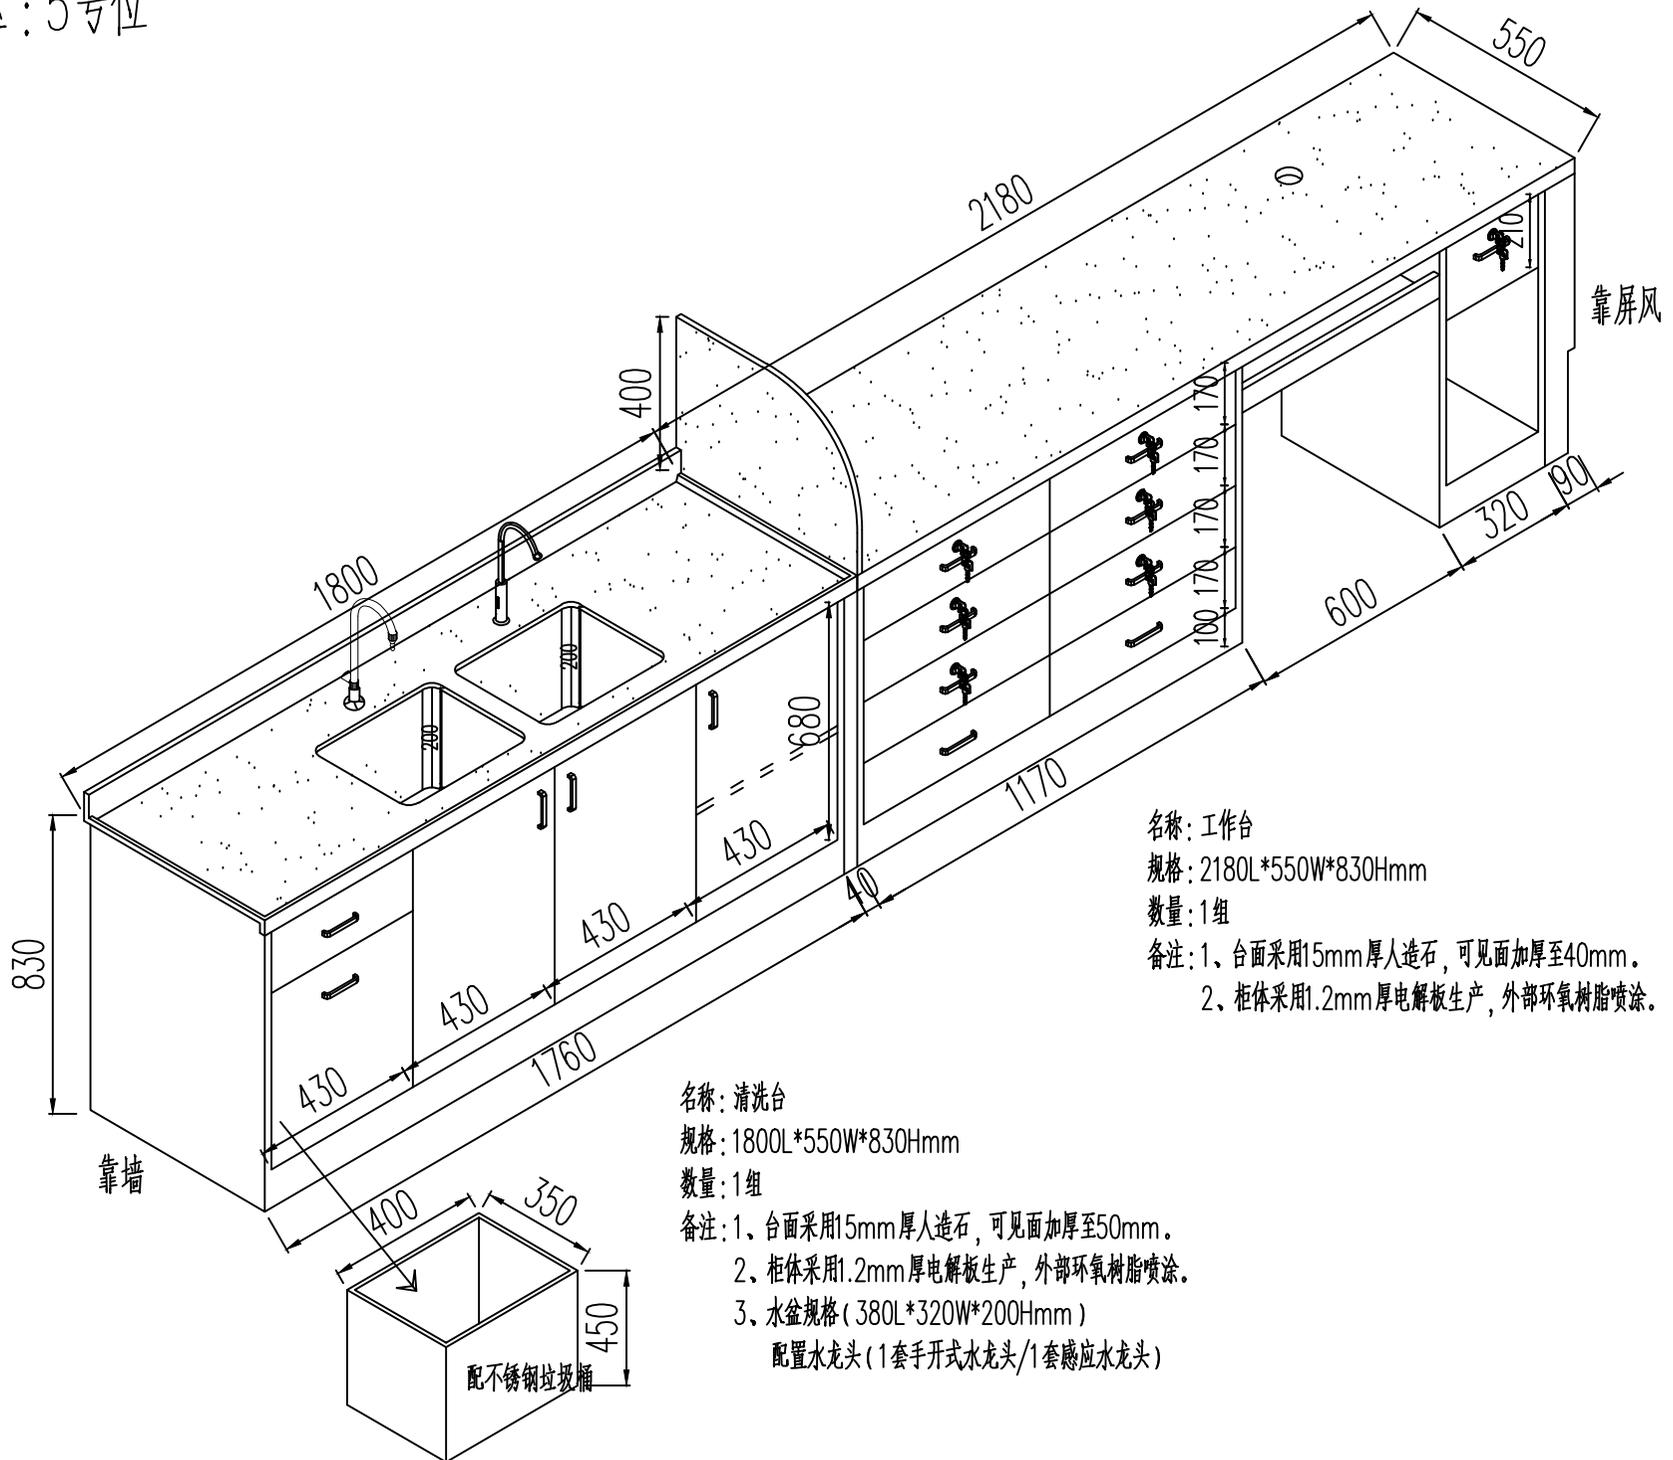

分区：6号位

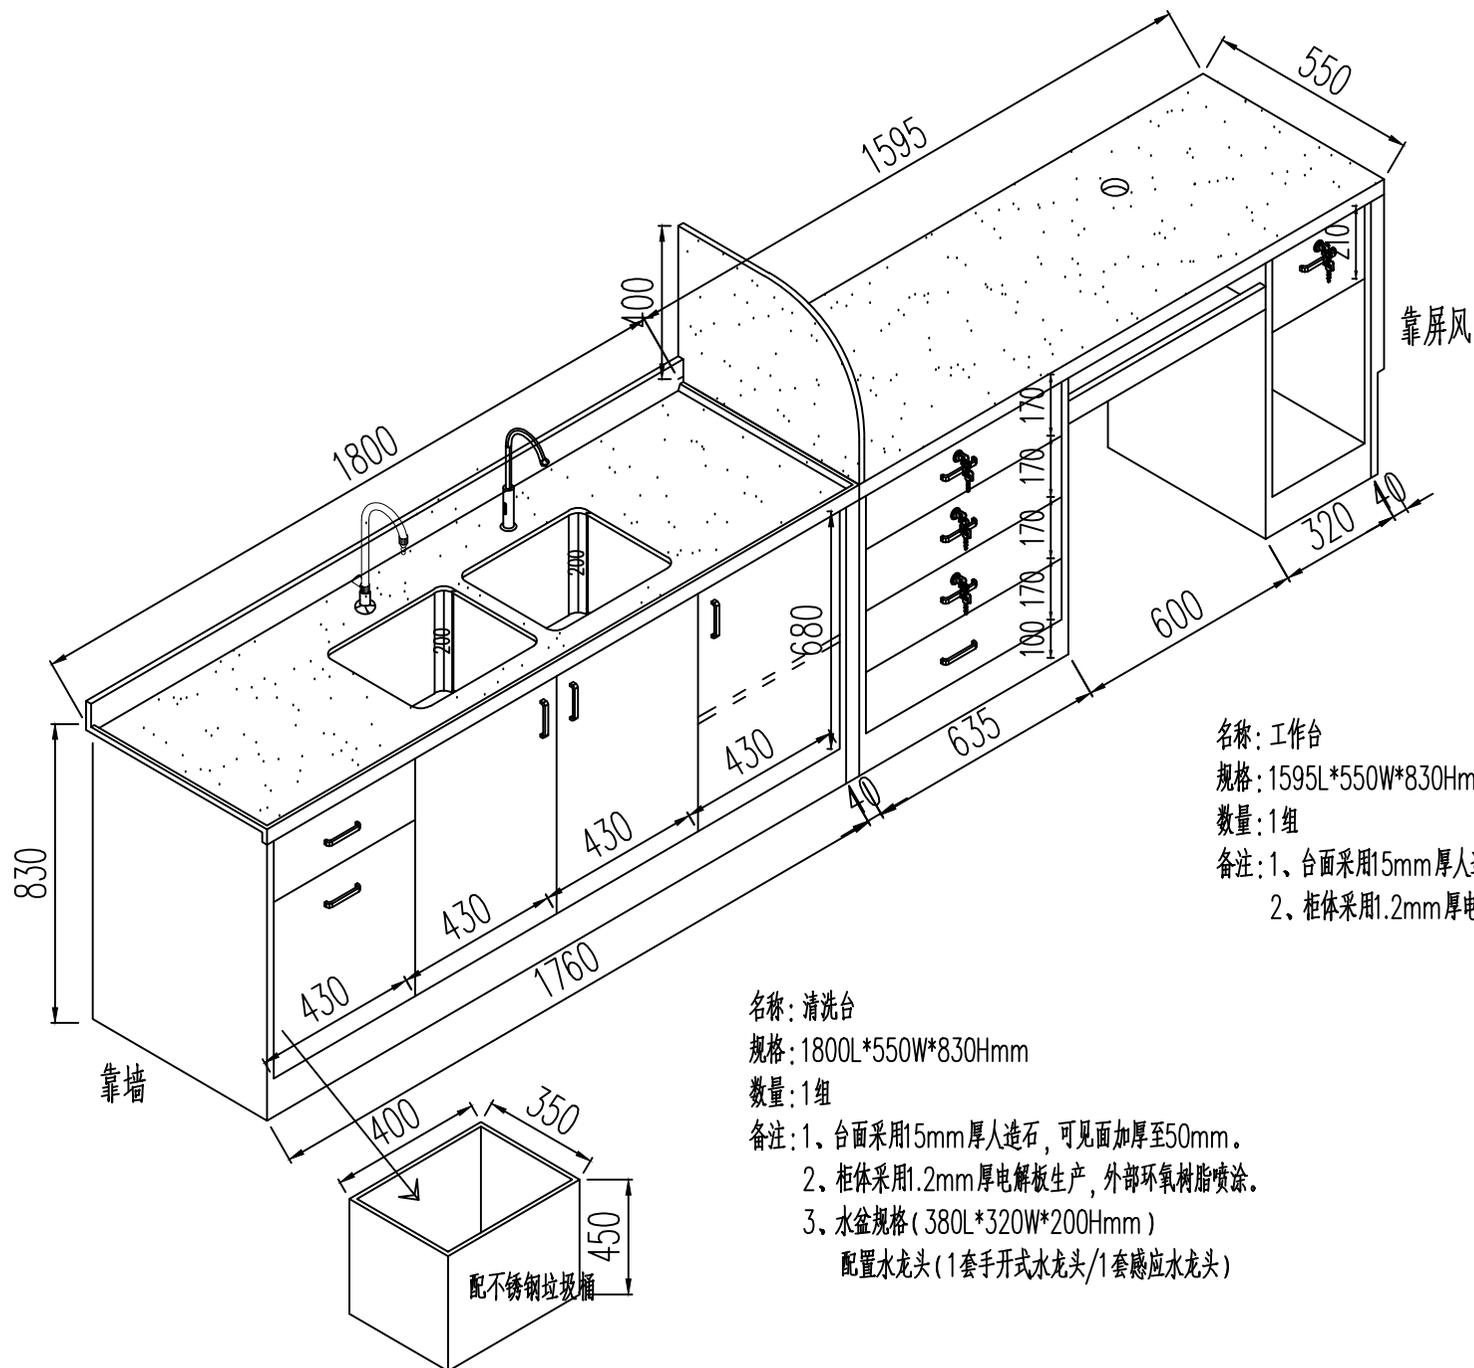

名称：工作台

规格：1595L*550W*830Hmm

数量：1组

备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至40mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

名称：清洗台

规格：1800L*550W*830Hmm

数量：1组


备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至50mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

3、水盆规格（380L*320W*200Hmm）

配置水龙头（1套手开式水龙头/1套感应水龙头）


分区：7号位

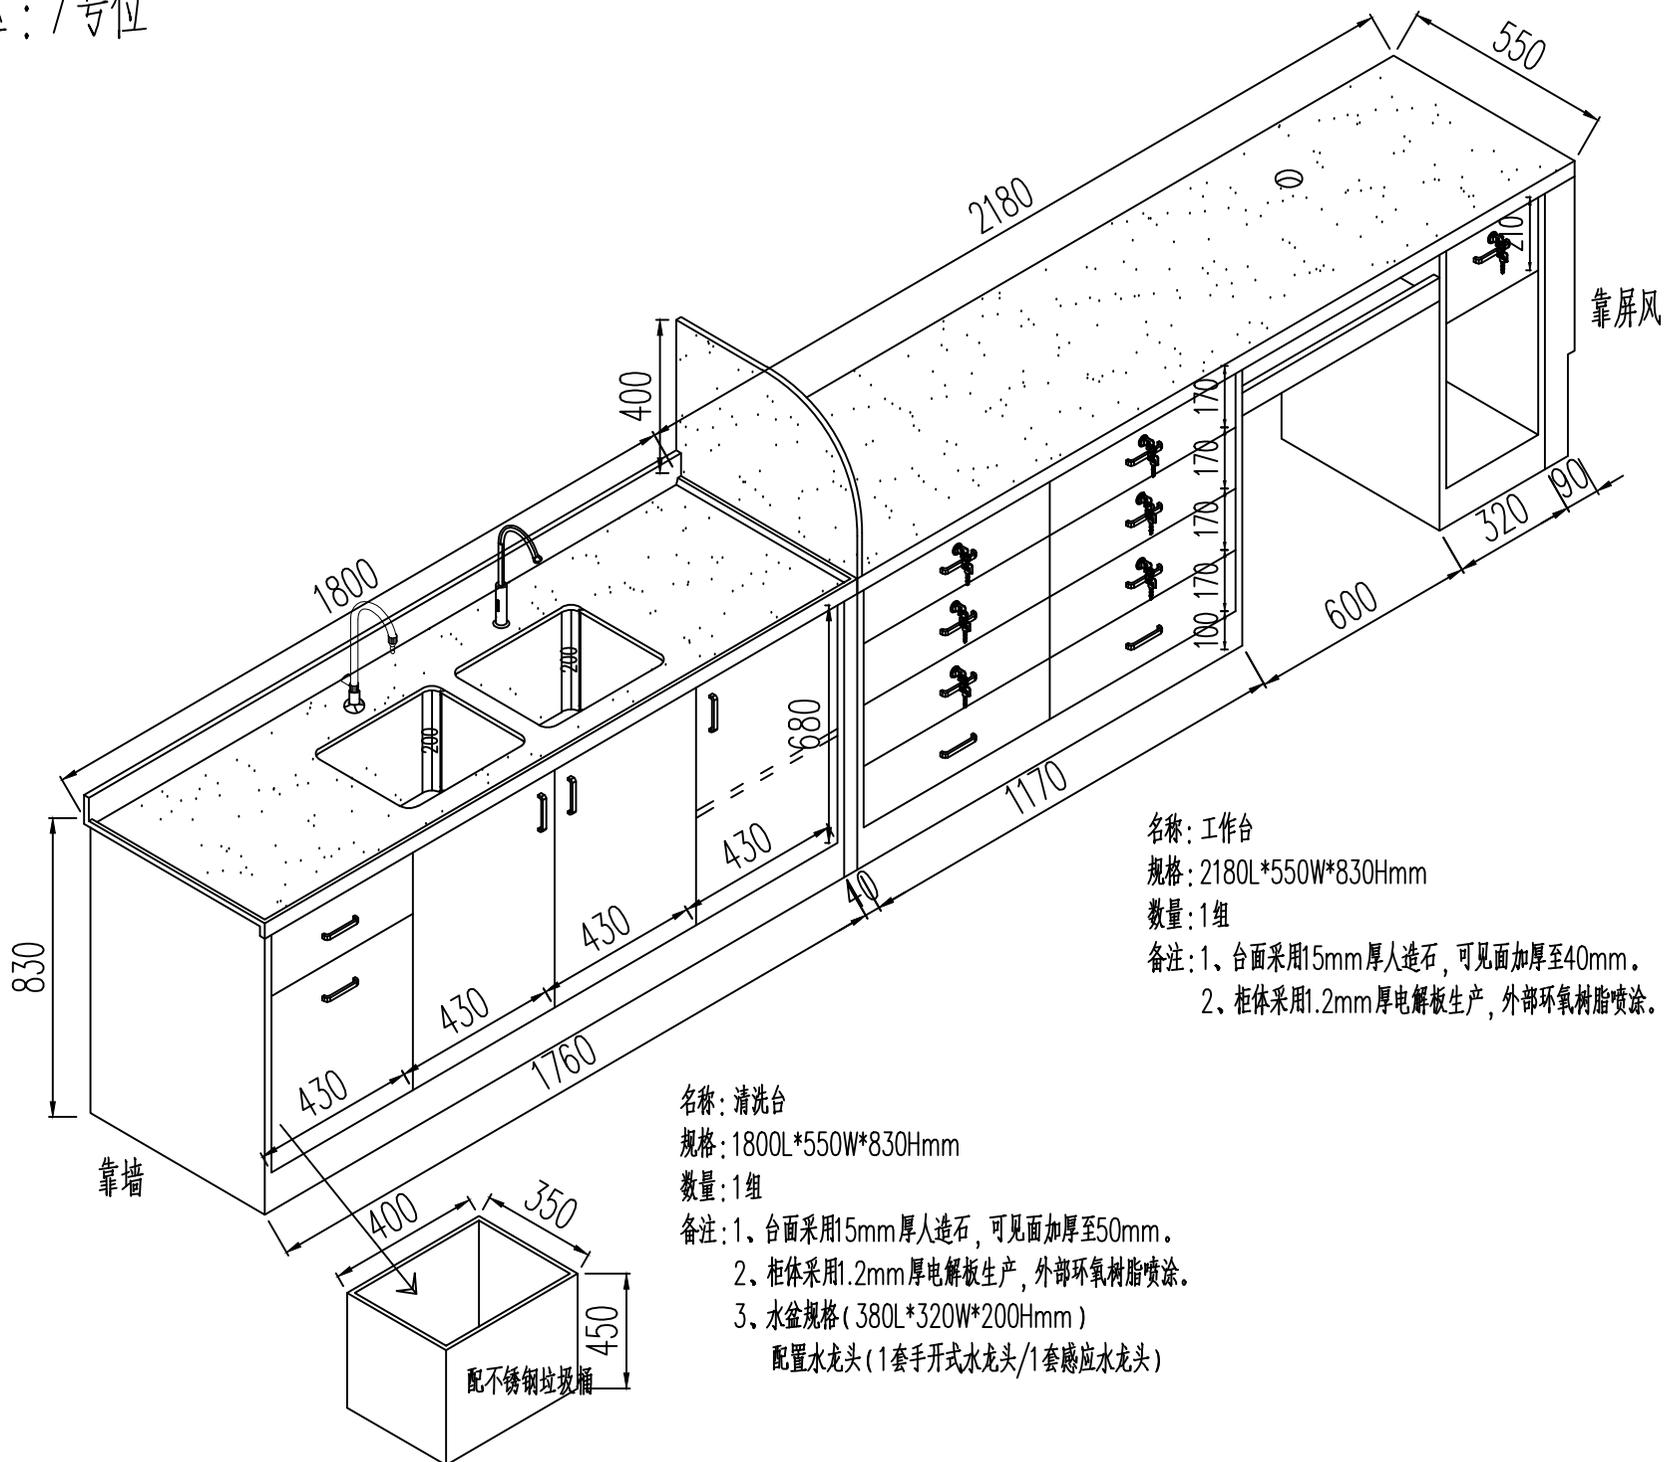

名称：工作台
 规格：2180L*550W*830Hmm
 数量：1组
 备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至40mm。
 2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

名称：清洗台
 规格：1800L*550W*830Hmm
 数量：1组
 备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至50mm。
 2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。
 3、水盆规格（380L*320W*200Hmm）
 配置水龙头（1套手开式水龙头/1套感应水龙头）

分区：8号位

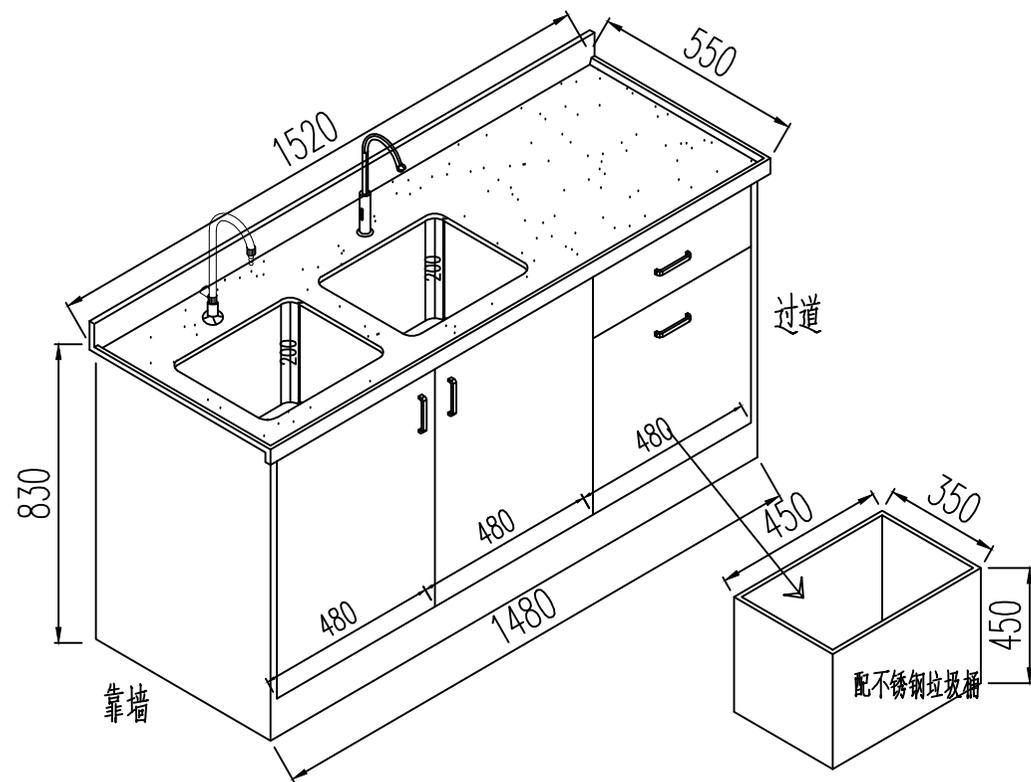

名称：清洗台

规格：1520L*550W*830Hmm

数量：1组


备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至50mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

3、水盆规格（380L*320W*200Hmm）

配置水龙头（1套手开式水龙头/1套感应水龙头）

分区：9号位

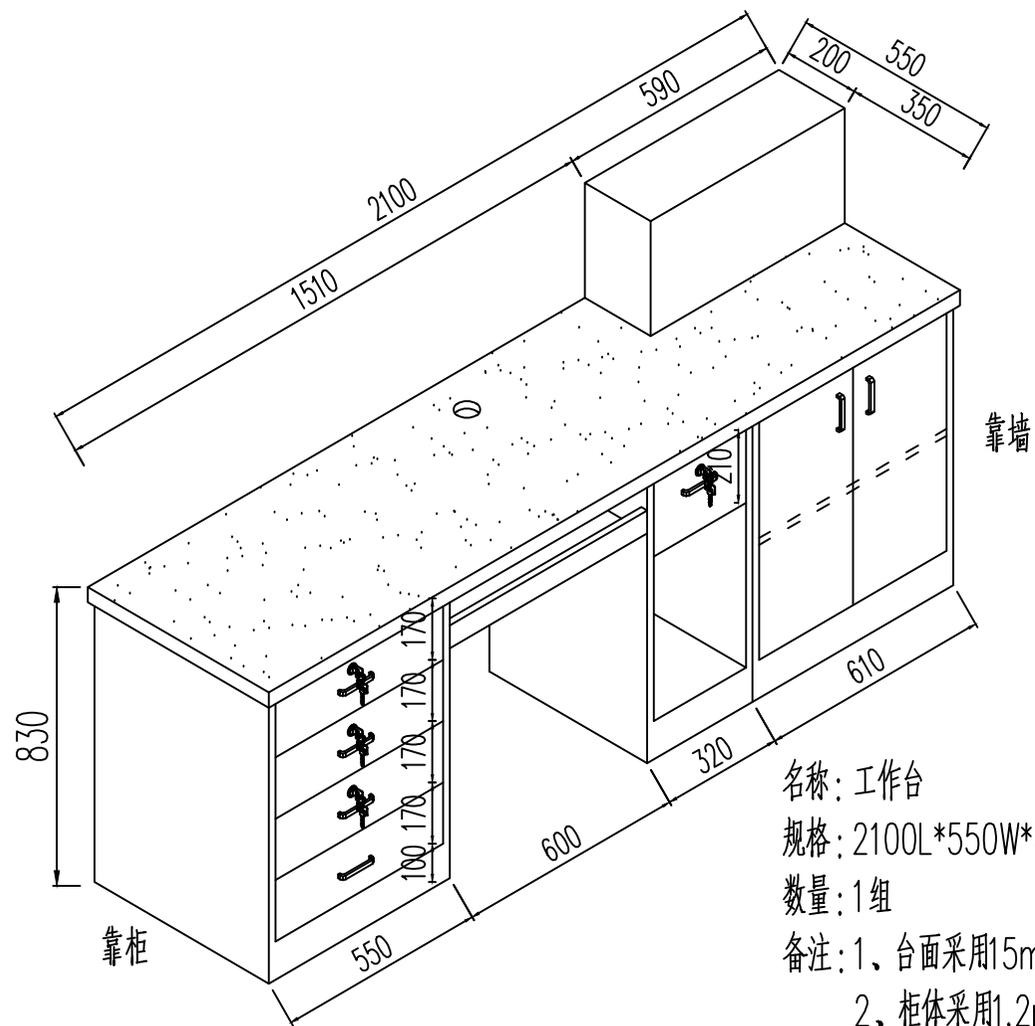

名称：工作台

规格：2100L*550W*830Hmm


数量：1组

备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至40mm。

2、柜体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

分区: 10号位

名称: 清洗台
规格: 875L*850W*830Hmm
数量: 1组
备注: 1、台面采用15mm厚人造石, 可见面加厚至50mm。
2、柜体采用1.2mm厚电解板生产, 外部环氧树脂喷涂。
3、水盆规格(380L*320W*200Hmm)
配置水龙头(1套手开式水龙头/1套感应水龙头)

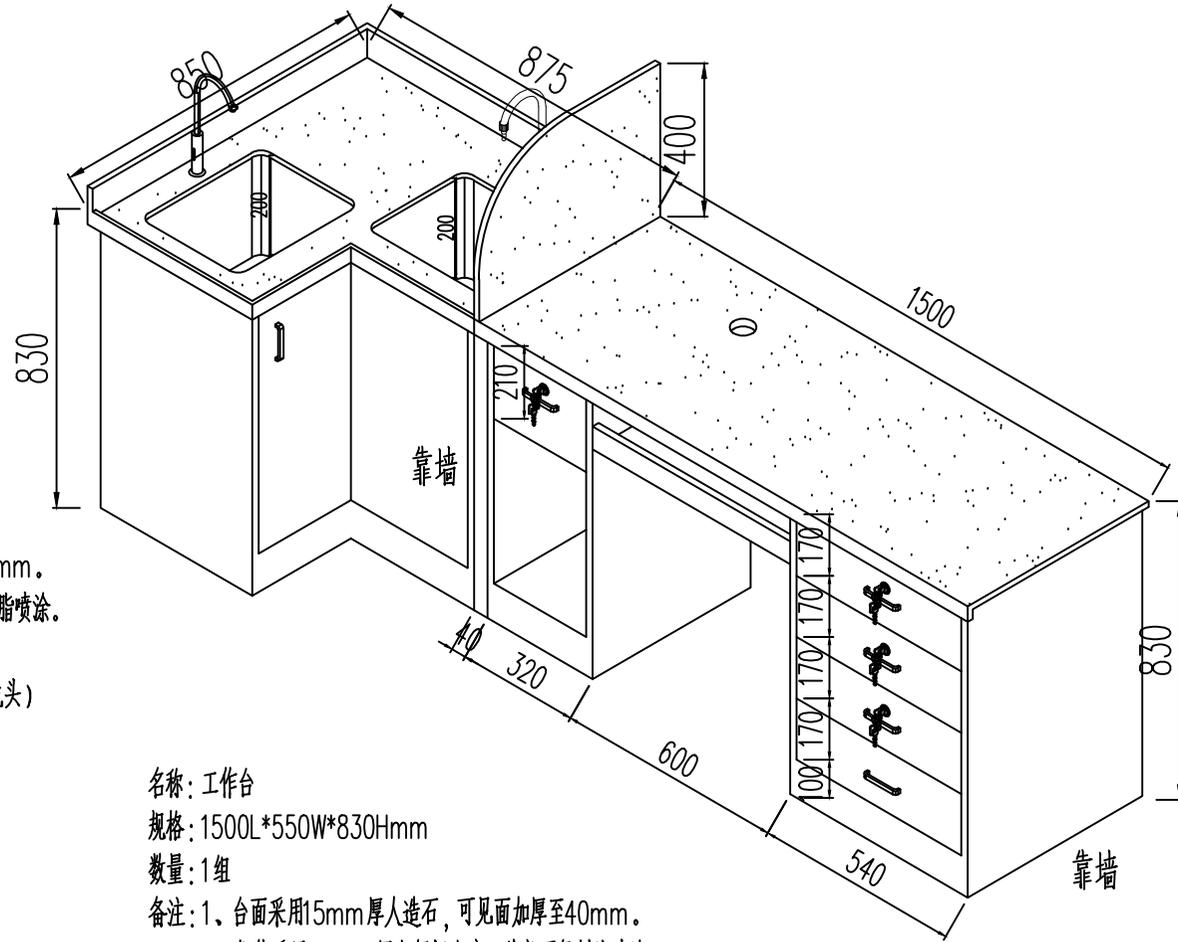

名称: 工作台
规格: 1500L*550W*830Hmm
数量: 1组
备注: 1、台面采用15mm厚人造石, 可见面加厚至40mm。
2、柜体采用1.2mm厚电解板生产, 外部环氧树脂喷涂。

分区：护士站

名称：护士站

规格：2000L*700W*1120 (750+370)Hmm

数量：1组

备注：1、台面采用15mm厚人造石，可见面加厚至40mm。

2、主体采用60*40*1.2mm厚方钢焊接成形。

3、柜体整体采用1.2mm厚电解板生产，外部环氧树脂喷涂。

